


# SYSTEM KOMINOWY NIKO KONDI

KOMIN DO KOTŁÓW  
KONDENSACYJNYCH

System kominowy NIKO KONDI stosuje się w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych do gazowych lub olejowych kotłów kondensacyjnych, niskotemperaturowych, z zamkniętą komorą spalania.

System NIKO KONDI jest doskonale przystosowany do pracy na mokro, a jednocześnie dostarczania powietrza do kotła. Istnieje możliwość podłączenia do jednego pionu kominowego nawet 10 kotłów.

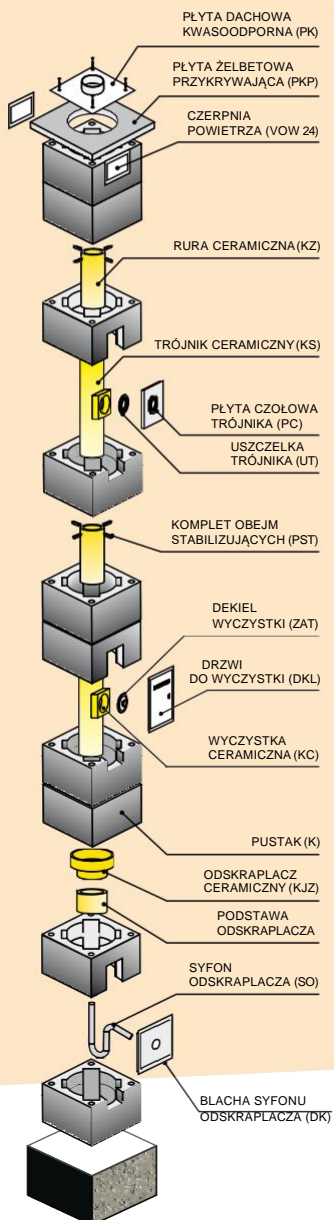

## Podstawowe cechy kominów NIKO KONDI:

- podstawowym komponentem systemu jest specjalistyczna ceramika, której parametry odpowiadają wymogom nowoczesnych kotłów kondensacyjnych (niskotemperaturowych, z zamkniętą komorą spalania, pracujących na mokro),
- konstrukcja systemu zapewnia zarówno bezpieczne odprowadzanie spalin, jak i dostawę powietrza do kotła z zamkniętą komorą spalania,
- możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu,
- łatwość montażu (wszystkie elementy znakomicie dopasowane do siebie),
- niewielki ciężar,
- gwarancja 30 lat,
- system posiada europejski certyfikat i jest znakowany znakiem CE.

## CENNIK NETTO W PLN - zawiera koszty transportu.

Średnica	140mm	140mm	140mm
Wysokość	K	K-W	K-W2
4m	2280	2424	2658
5m	2481	2656	2939
6m	2683	2887	3219
7m	2884	3413	3793
8m	3085	3645	4075
9m	3333	3926	4403
10m	3830	4157	4683

Przy zamówieniu zapytaj o rabat i aktualne promocje.