


SYSTEM KOMINOWY NIKO KONDI

KOMIN DO KOTŁÓW
KONDENSACYJNYCH

System kominowy NIKO KONDI stosuje się w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych do gazowych lub olejowych kotłów kondensacyjnych, niskotemperaturowych, z zamkniętą komorą spalania.

System NIKO KONDI jest doskonale przystosowany do pracy na mokro, a jednocześnie dostarczania powietrza do kotła. Istnieje możliwość podłączenia do jednego pionu kominowego nawet 10 kotłów.

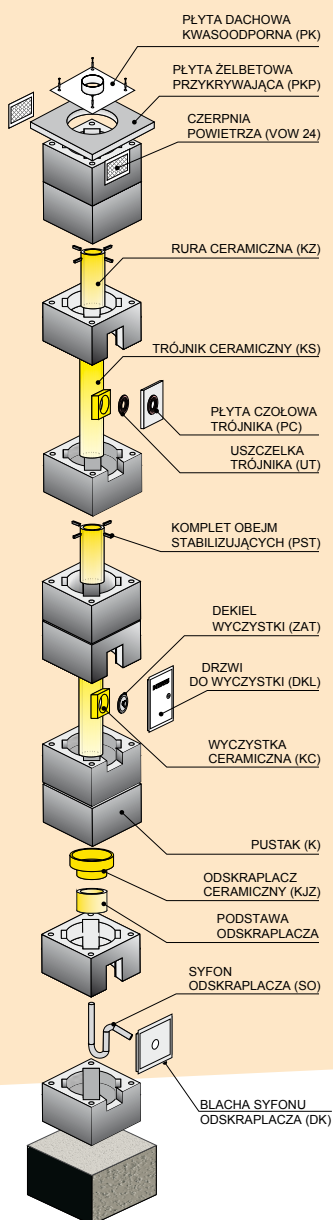

Podstawowe cechy kominów NIKO KONDI:

- podstawowym komponentem systemu jest specjalistyczna ceramika, której parametry odpowiadają wymogom nowoczesnych kotłów kondensacyjnych (niskotemperaturowych, z zamkniętą komorą spalania, pracujących na mokro),
- konstrukcja systemu zapewnia zarówno bezpieczne odprowadzanie spalin, jak i dostawę powietrza do kotła z zamkniętą komorą spalania,
- możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu,
- łatwość montażu (wszystkie elementy znakomicie dopasowane do siebie),
- niewielki ciężar,
- gwarancja 30 lat,
- system posiada europejski certyfikat i jest znakowany znakiem CE.

CENNIK NETTO W PLN - zawiera koszty transportu.

Średnica	140mm	140mm	140mm
	K	K-W	K-W2
Wysokość			
4m	2214	2353	2581
5m	2409	2579	2853
6m	2605	2803	3125
7m	2800	3314	3683
8m	2995	3539	3956
9m	3236	3812	4275
10m	3718	4036	4547