


## KOMIN DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW

System kominowy NIKO UNI przeznaczony jest do wszystkich rodzajów kotłów na drewno, węgiel, gaz i olej, a także kominków.

System NIKO UNI odporny jest zarówno na bardzo wysokie temperatury (nawet pożar sadzy), jak i kwasowy kondensat, który powstaje przy zastosowaniu nowoczesnych, niskotemperaturowych kotłów grzewczych.



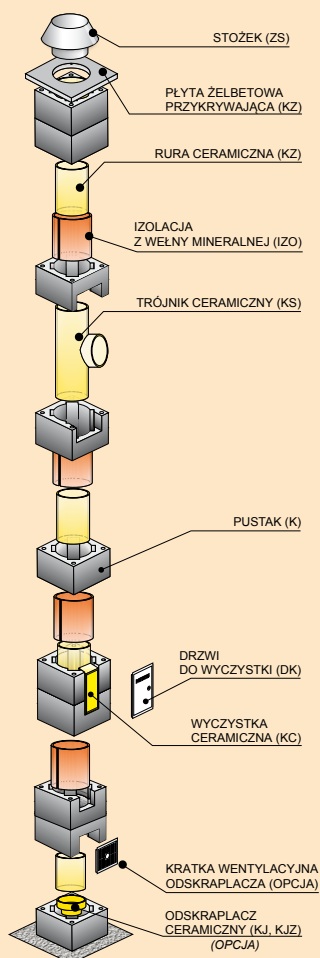




# SYSTEM KOMINOWY NIKO UNI



### Podstawowe cechy kominów NIKO UNI:

- łatwość montażu (wszystkie elementy znakomicie dopasowane do siebie),
- niewielki ciężar,
- odporność na pożary sadzy, kondensat oraz wilgoć,
- możliwość stosowania różnych rozwiązań i układów, dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta (na zewnątrz i wewnątrz domu, trójniki 90 i 45 stopni, z i bez odskraplacza, płyty betonowej, izolacji itp.),
- możliwy komin jednociągowy, dwuciągowy, a także jednociągowy z wentylacją (wszystkie trzy warianty w jednym pustaku),
- średnice wewnętrzne od 140 mm do 300 mm,
- gwarancja 30 lat,
- system posiada niemiecki certyfikat potwierdzający wytrzymałość pożarową z zewnątrz na zewnątrz F 90

### CENNIK NETTO W PLN - zawiera koszty transportu.

Średnica	160mm	160mm	160mm	180mm	180mm	180mm	200mm	200mm	200mm
									
Wysokość	K	K-W	K-W2	K	K-W	K-W2	K	K-W	K-W2
4m z izolacją	1927	2066	2294	1939	2078	2305	2026	2166	2393
5m z izolacją	2179	2348	2621	2179	2346	2621	2291	2459	2734
6m z izolacją	2431	2630	2951	2418	2618	2939	2554	2753	3074
7m z izolacją	2682	3197	3566	2658	3172	3540	2818	3332	3702
8m z izolacją	2966	3511	3927	2929	3474	3891	3113	3658	4073
9m z izolacją	3218	3793	4255	3169	3743	4208	3377	3952	4415
10m z izolacją	3756	4074	4585	3694	4014	4525	3926	4245	4735